


Umrüstung Atoma nach NewWeigh

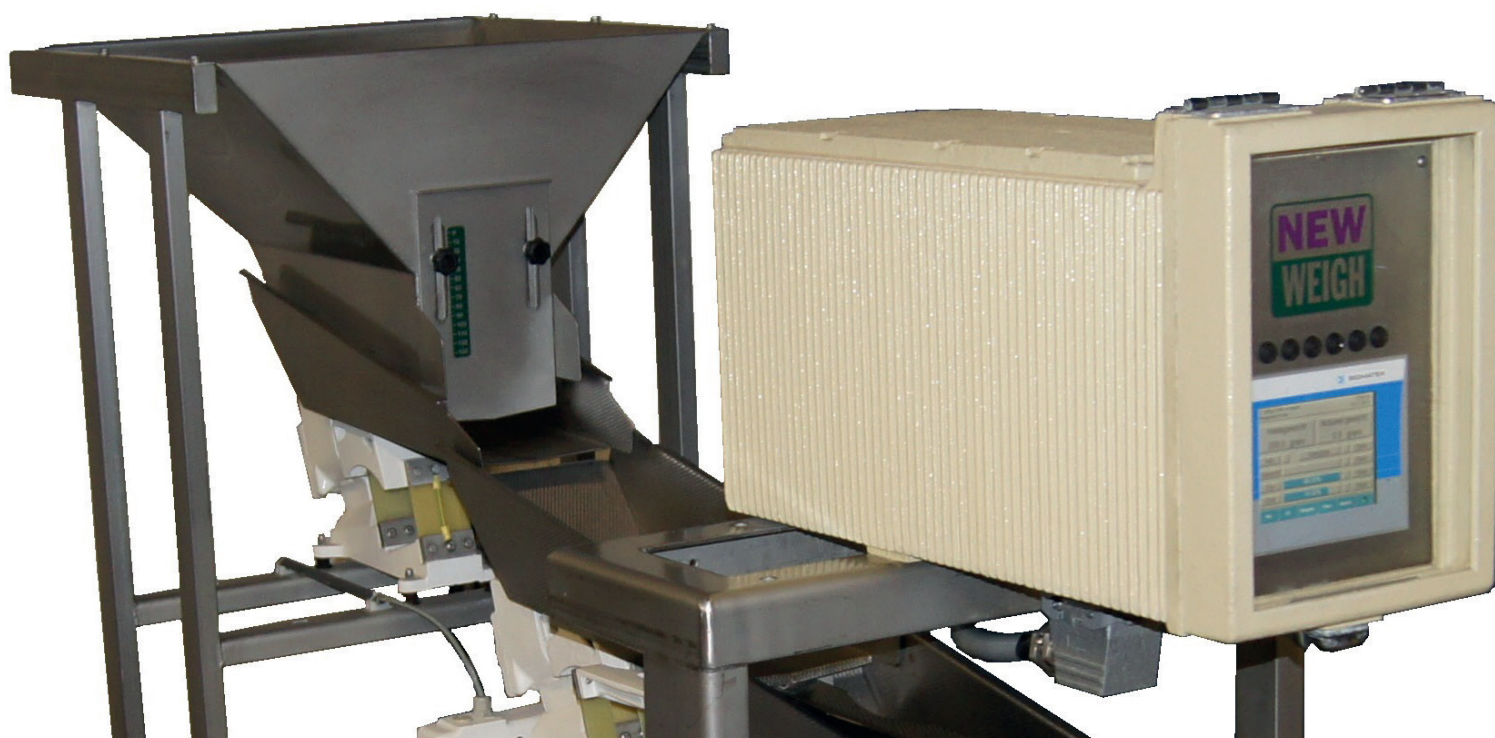


Together, we innovate better!


Kontakt

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen
Niederlande


Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl

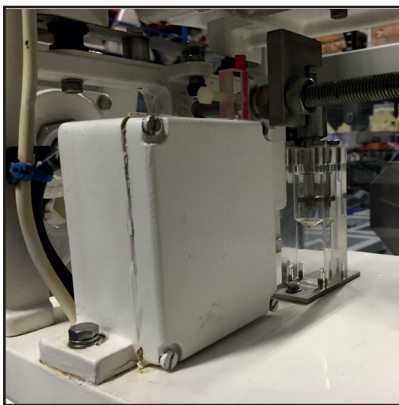


Originales Vorwägesystem

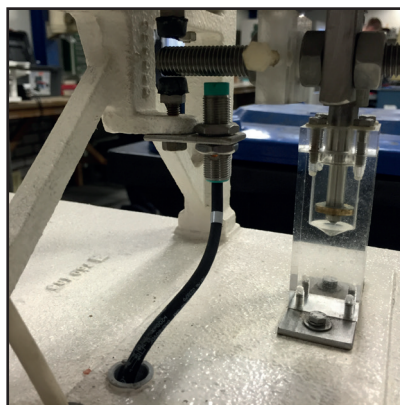

Neues Vorwägesystem

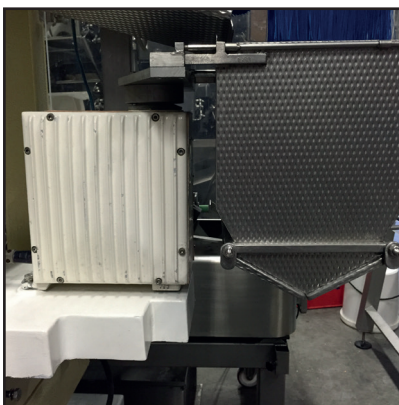



Originalwägezelle

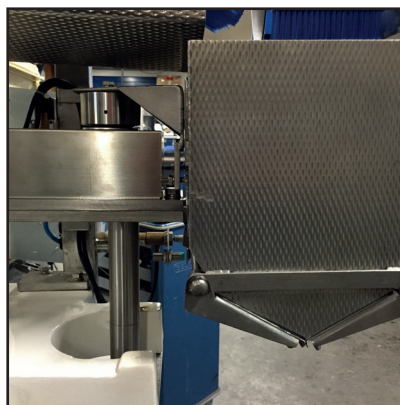


Neue digitale Wägezelle



Originalsteuerung

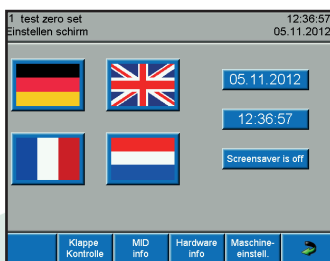

1 test zero set			12:44:57
Gesamtschirm			05.11.2012
Beschreibung	Kopf 1	Kopf 2	
J1	98.5 g	98.5 g	
J2	97.0 g	97.0 g	
NE	1.5 %	1.5 %	
nter TU1	0.0 %	0.0 %	
nter TU2	0.0 %	0.0 %	
and.abweich.	0.00 g	0.00 g	
esamtgew.	0.0 Kg	0.0 Kg	
ittelwert	0.0 g	0.0 g	
nzahl	0.0 St.	0.0 St.	
akte	0.0 St.	0.0 St.	
eit	0.00:00	0.00:00	
Ein:	11:22:48 05/11/12	Aus:	11:22:53 05/11/12
Löschen			

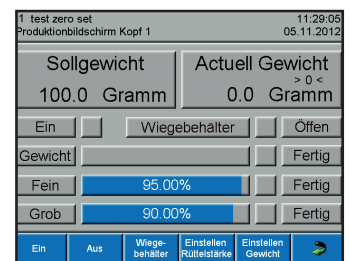

Neue Steuerung

Die neue NEWWEIGH®-Steuerung ist folgendermaßen ausgeführt:

- Speicher für 80 Wiegeprogramme mit allen relevanten Werten.
- Farb-Touch-Screendisplay in deutscher Sprache.
- Permanente Gewichtsanzeige.
- Einstellbares Tarierintervall für genaues Abwiegen, auch wenn das Produkt an den Wiegebehältern kleben bleibt.
- Netto- oder E- wägen (nur EG).
- Automatische Berechnung der Toleranzgrenzen TU 1 und TU2 gemäß den Toleranzen des „e“-.
- Betriebsanleitung in deutscher Sprache.
- Automatische Regelung des durchschnittlichen Endgewichts.
- Kontrollwägeeinrichtung: Nachdosierung von Untergewichten.
- Anzeige der Totalzahl der Wägungen und Gesamtgewicht.
- USB / Ethernet Anschluss für Drucker (Statistik nur für interne Anwendung).
- Multidump, verstellbare Anzahl (Max. 9) Ausschüttungen mit 1 Ausschüttungssignal.
- Frei programmierbare Einstellung für z.B. Öffnungszeit der Wiegebehälter, Grob- und Feinklappe und Schwingweite für jede Dosierrinne (grob und fein).
- Synchronisation mit Verpackungsmaschine.