




NewWeigh lineaire weegautomaat kort



Together, we innovate better!



LWA Laurijsen
WeegAutomaten

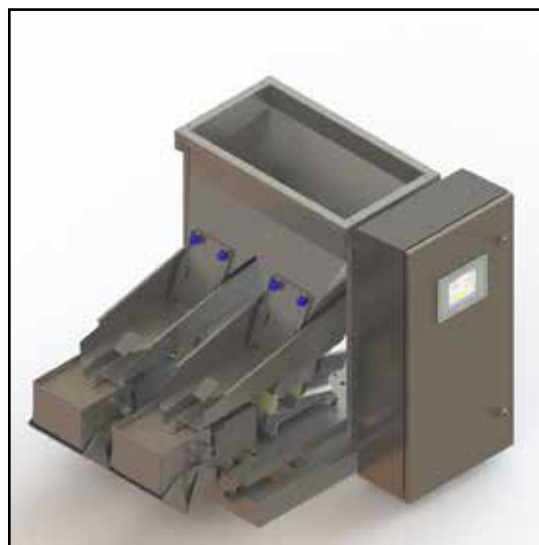

NewWeigh Lineaire Weegautomaat Kort

De NewWeigh lineaire wegers met 1 trilgoot tussen bunker en weegbak zijn speciaal geschikt voor fijnkorrelige producten. Door deze korte variant ontstaat minder stofontwikkeling en minder ontmenging van bv thee, muesli en zaadmixen. Daarnaast neemt hij door zijn compacte footprint weinig ruimte in beslag in uw productieruimte.

Toepassingen

De korte NewWeigh weegautomaat kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden, maar is met name geschikt om fijnkorrelige producten af te wegen, zoals; thee, koffie, maïs, rijst, zaden, wasmiddelen, kunstmest, granen, voeders, kunststof, granulaten, korrels, muesli, enz.



Output

Afhankelijk van het gewicht en volume is de maximale output 20 wegingen per minuut per weegkop. Voor hogere capaciteiten kunnen weegmachines tot maximaal 4 koppen worden

uitgevoerd, waarmee dus een capaciteit tot 80 porties per minuut behaald kan worden. Daarnaast zijn er verschillende modellen wegers beschikbaar voor gewichten tot 3 kg (8L) en grotere modellen tot 10kg (30L volume).

Werking

Het afweegproces begint in de voorraadbunker van de weegmachine, waar het product in bulk toegevoerd wordt. Vervolgens wordt het product naar de weegbak getransporteerd door middel van een trilgoot met de zogenoemde grof- en fijndosering. Tijdens de grofdosering heeft de trilgoot een hogere amplitude om ca. 80% van het ingestelde gewicht zo snel mogelijk in de weegbak te transporteren. Hierna volgt de fijndosering waarbij de amplitude lager ligt en zodoende een optimale nauwkeurigheid wordt behaald. Nadat het gewicht bereikt en gecontroleerd is, wordt automatisch de weegbak geopend en begint de volgende weegcyclus.

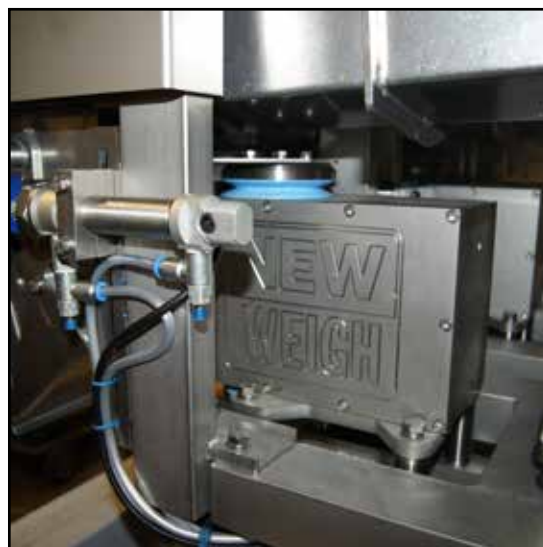

Voordelen

De weegmachines van NewWeigh hebben een groot aantal voordelen:

- Zeer hoge capaciteit en nauwkeurigheid
- Volledig RVS machine
- Vele machine uitvoeringen
- Klantspecificatie
- Onderhoudsvrij
- Robuuste en compacte bouw
- Korte omsteltijd
- Eenvoudig te reinigen
- 25 Jaar ervaring

Uitvoering en opties

De wegers van NewWeigh zijn volledig uitgevoerd in RVS, alle delen die in aanraking komen met het product zijn van RVS 304 (finish 2B). Op verzoek is ook een uitvoering in RVS 316 mogelijk. Behandeling van alle contactdelen met o.a. Teflon is mogelijk om kleven en productafzetting te voorkomen. Ook kunnen de buitenzijde van de bunkerbak en de valtrechter gecoat worden om het geluidsniveau te verminderen. De

pneumatische onderdelen zijn van Festo, die vrijwel overal verkrijgbaar zijn en garant staan voor een constante en hoge kwaliteit.

Enkele veel geziene opties zijn onder andere:

- Stofomkasting
- Hellingshoek van trilgoten voor makkelijker producttransport
- Touch screen in separaat kastje voor bediening van de weger
- Overgavetrecht naar verpakkingsmachine
- Bordes/opstelframe boven verpakkingsmachine

Besturing

De NewWeigh weegmachines zijn uitgevoerd met een hoogwaardige IPC besturing met:

- Gebruiksvriendelijk touch screen bedieningspaneel in verschillende talen
- Opslag van 99 programma's, waardoor snel van product gewisseld kan worden
- MID-toelating, waardoor ze ijkwaardig zijn
- FTP-server voor opslaan van alle individuele gewichten die op afstand uit te lezen zijn.

Service & installatie

Bij Laurijsen WeegAutomaten staat service hoog in het vaandel. Dit begint al bij de installatie waarbij uw werknemers een gedegen instructie en begeleiding bij de opstart krijgen.

Eventuele (kleine) storingen kunnen vaak al telefonisch opgelost worden. Mocht dit niet lukken staan onze monteurs paraat om on-site uw probleem te verhelpen. Het uitgebreide onderdelenmagazijn en de eigen metaalwerkplaats zorgen voor flexibiliteit en een minimale down-time van uw productie.

Leverprogramma LWA

- Klantspecifieke NewWeigh lineaire wegers
- Gereviseerde Atoma lineaire wegers
- Combimat Multiheadwegers
- Benodigde randapparatuur, zoals bordessen, toevoerbanden, overgavetrechtters en frames



Ga direct naar
www.lwa.nl



Contact

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen

Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl