



NewWeigh lineaire weegautomaat lang



Together, we innovate better!

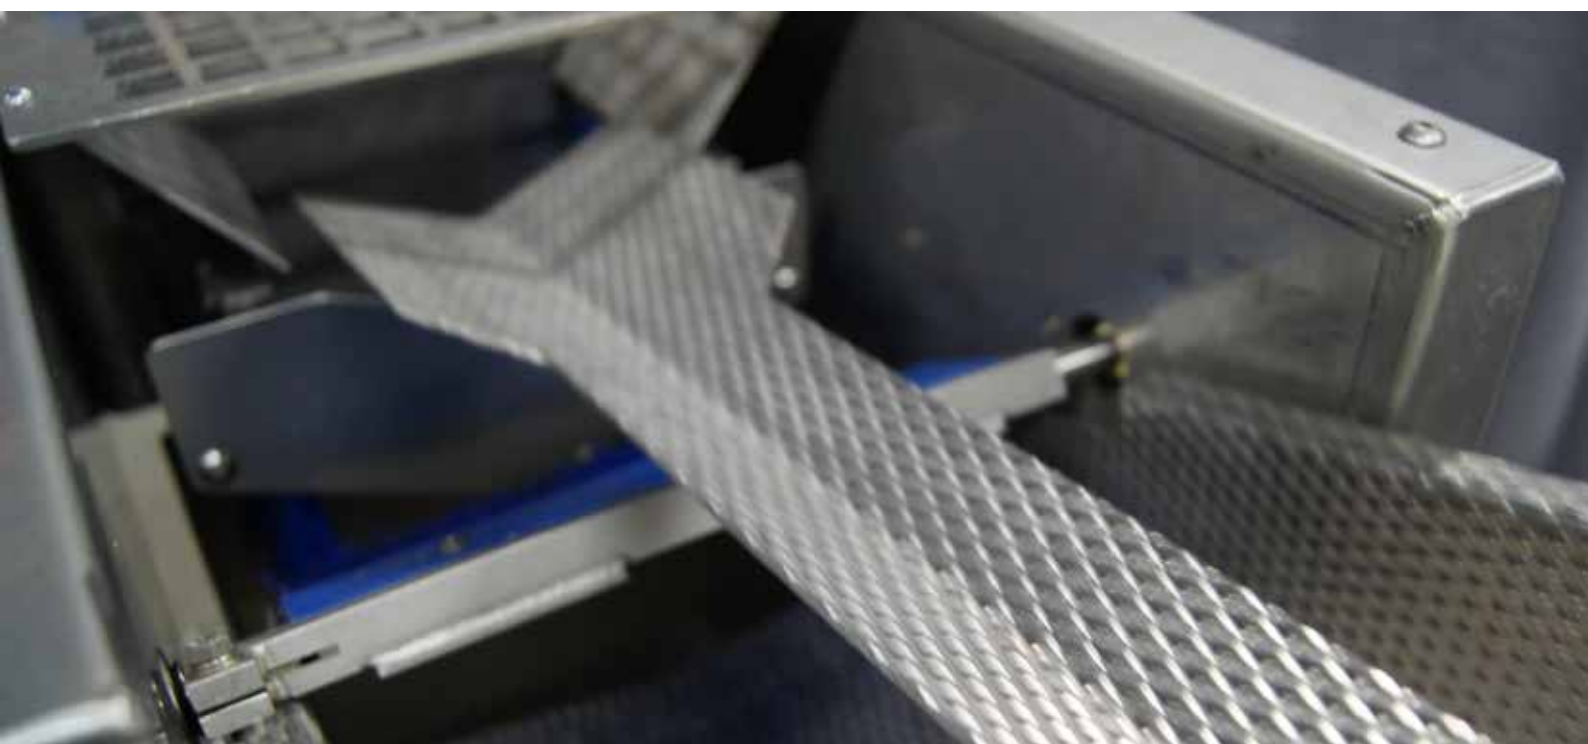

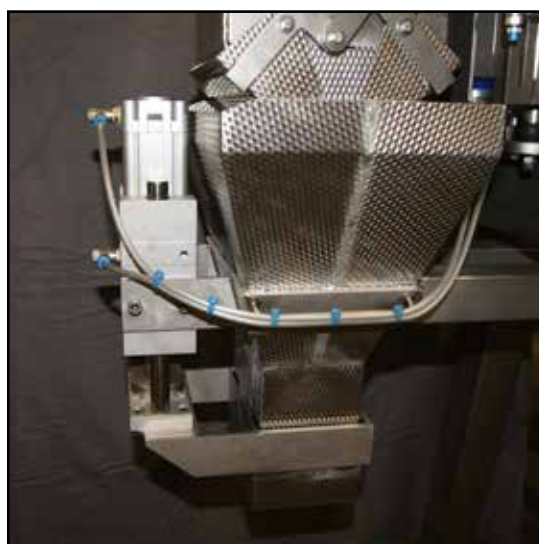

NewWeigh Lineaire Weegautomaat Lang

De Newweigh weegautomaat is een hoogwaardige weegautomaat voor het wegen van producten die vanwege hun stuksgewicht, afmetingen en/of producteigenschappen moeilijker door de trilgoten kunnen worden getransporteerd. De 'lange' wegers, dat zijn de weegmachines met 4 trilgoten per weegkop, zijn dan de juiste keuze.

Toepassingen

De NewWeigh weegautomaat kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden. De machine is met name geschikt om fijnkorrelige producten af te wegen, zoals; noten, Zuidvruchten, koek, banket, diepvries groente en fruit, vlees, houtskool, olijven, chocolade producten, aardappelen en frites, petfood, garnalen, mosselen, rubber en plastic delen, enz.


Voordelen

De weegmachines van Laurijsen WeegAutomaten hebben een groot aantal voordelen:


- Zeer hoge capaciteit en nauwkeurigheid
- Volledig RVS machine
- Vele machine-uitvoeringen
- Klantenspecificatie
- Onderhoudsvrij
- Robuuste en compacte bouw
- Korte omsteltijd
- Eenvoudig te reinigen
- 25 Jaar ervaring

Werking

'Lange' wegers zijn voorzien van een bunkerbak met trilgoot, welke door middel van een ultrasoonsensor boven de daaropvolgende trilgoot wordt aangestuurd. Op deze wijze wordt een egale laaghoogte in de machine verkregen. De trilsterkte kan afzonderlijk worden geregeld (apart te programmeren in

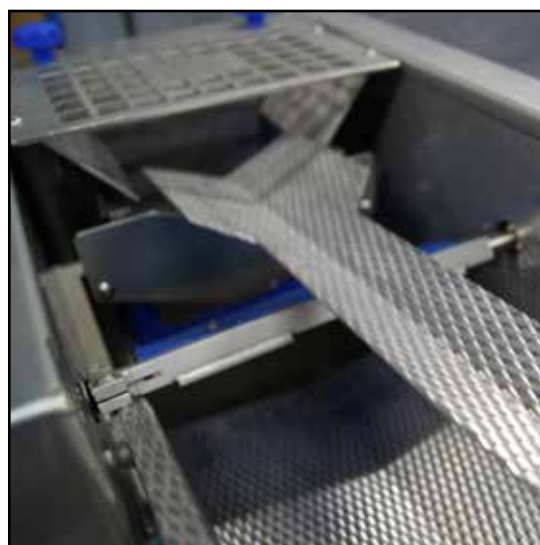

1 test zero set Weegstellingen kop 1		11:33:11 05.11.2012
Instelgewicht	100.0	gram
Maximaal ondergewicht	0.0	gram
Nadoseertijd	300	mSec
Rusttijd	600	mSec
Weegbak open tijd	300	mSec
Nulstel-interval	5	min
Aantal storingen	1	Stk

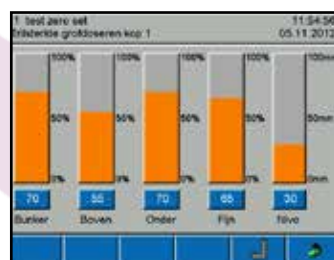

1 test zero set Weegscherm kop 1		12:30:54 05.11.2012
Instelgewicht	100.0	gram
Actueel gewicht	0.0	gram
Aan	Weegbak open	Open
Gewicht	Leeg draaien	Klaar
Fin		Klaar
Grof	90.00%	Klaar

1 test zero set Weegscherm kop 1		11:28:18 05.11.2012
Instelgewicht	100.0	gram
Actueel gewicht	0.0	gram
Aan	Weegbak	Open
Gewicht		Klaar
Fin	95.00%	Klaar
Grof	90.00%	Klaar

de grof- en fijndosering). Een fijngoot zorgt voor de nadosering. Deze goot is eenvoudig aan te passen op het af te wegen product. De uitloop van de grof- en fijntrilgoot is voorzien van kleppen, voor het zo nauwkeurig mogelijk afwegen van het product.

Uitvoering en opties

De wegers van NewWeigh zijn volledig uitgevoerd in RVS, alle delen die in aanraking komen met het product zijn van RVS 304 (finish 2B). Op verzoek is ook een uitvoering in RVS 316 mogelijk. Behandeling van alle contactdelen met o.a. Teflon is mogelijk om kleven en productafzetting te voorkomen. Ook kunnen de buitenzijde van de bunkerbak en de valtrechter gecoat worden om het geluidsniveau te verminderen. De pneumatische onderdelen zijn van Festo, die vrijwel overal verkrijgbaar zijn en garant staan voor een constante en hoge kwaliteit.

Enkele veel geziene opties zijn onder andere:

- Geprofileerde contactdelen 6WL, 15dp, 7GM
- Hellingshoek van trilgoten voor makkelijker producttransport
- Touch screen in separaat kastje voor bediening van de weger
- Overgavetrichter naar verpakkingsmachine
- Bordes/opstelframe boven verpakkingsmachine

Besturing

De NewWeigh weegmachines zijn gemakkelijk te besturen door de volgende aspecten:

- Breed toegepaste, hoogwaardige besturing
- Volledig programmeerbare besturing door middel van IPC met kleuren Touch screen
- Opslag van 90 programma's, waardoor snel van product gewisseld kan worden

Alle industriële wegers hebben een MID-toelating, waardoor ze ijkwaardig zijn.

Service & installatie

Bij Laurijsen WeegAutomaten staat service hoog in het vaandel. Dit begint al bij de installatie waarbij uw werknemers een gedegen instructie en begeleiding bij de opstart krijgen.

Eventuele (kleine) storingen kunnen vaak al telefonisch opgelost worden. Mocht dit niet lukken staan onze monteurs paraat om on-site uw probleem te verhelpen. Het uitgebreide onderdelenmagazijn en de eigen metaalwerkplaats zorgen voor flexibiliteit en een minimale down-time van uw productie.

Leverprogramma LWA

- Klantspecifieke NewWeigh lineaire wegers
- Gereviseerde Atoma lineaire wegers
- Combimat Multiheadwegers
- Benodigde randapparatuur, zoals bordessen, toevoerbanden, overgavetrechtters en frames



Ga direct naar
www.lwa.nl



Contact

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen

Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl