


Nemesis checkweger G-type



Together, we innovate better!

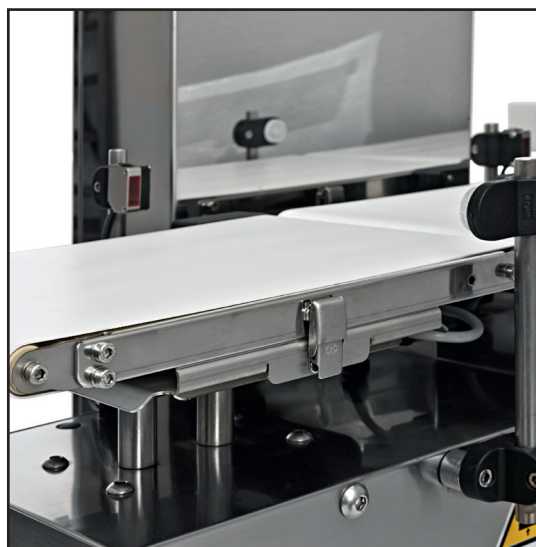

Nemesis checkwegers G-reeks

Nemesis checkwegers uit de G-reeks zijn compact, stofvrij en waterbestendig volgens IP66 en eenvoudig te bedienen. Deze wegers zijn niet alleen te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is, maar tevens geschikt voor gebruik in zogenaamde natte omgevingen, plaatsen waar met natte producten wordt gewerkt en/of apparatuur en ruimte veelvuldig nat moet worden gereinigd vanuit hygiënisch oogpunt, bijvoorbeeld om de voedselveiligheid te kunnen garanderen.

Toepassingen

De checkwegers uit de G-reeks zijn geschikt voor het wegen van een groot aantal producten, zoals hamburgers, zachte kaas, vis, kipproducten, bessen, jam en chocolade.




Werking

Een drietal transportbanden -invoer, weegsectie, uitvoer- zorgen ervoor dat de producten die aan de invoerzijde worden aangeboden aan de weegsectie, door de weegsectie worden getransporteerd en weer worden uitgevoerd uit de machine. Daar worden deze gecontroleerd op

gewicht. Producten die aan de door u ingestelde gewichtscriteria voldoen, worden verder getransporteerd naar de uitvoerzijde, terwijl producten die niet daaraan voldoen zijdelings uit de productstroom worden verwijderd richting een kunststof en roestvast stalen 'afkeur'-opvangbak. Een fotocel geeft een signaal aan de besturing zodra de opvangbak vol is. Voor de bediening heeft u de beschikking over een 7 of 10 inch touchscreen al naar gelang de uitvoering, terwijl voor rapportage een printer is geïntegreerd.

Voordelen

Zoekt u een compacte, nauwkeurige en kosteneffectieve oplossing om producten op gewicht te controleren en moet deze ook nog eens waterbestendig zijn, kies dan voor een Nemesis checkweger uit de G-reeks. Deze wegers zijn uiterst betrouwbaar dankzij de robuuste bouw en kwalitatief hoogwaardige materialen die daarbij zijn toegepast. Zo is het gehele frame gemaakt van roestvast staal (rvs). De machines uit de G-reeks onderscheiden zich van andere types doordat deze voldoen aan de IP66-classificatie. Dit wil zeggen dat deze niet

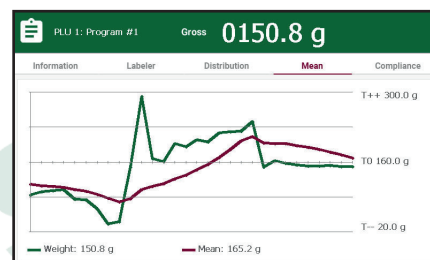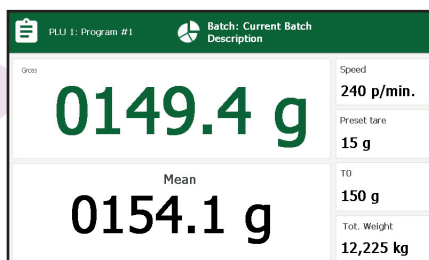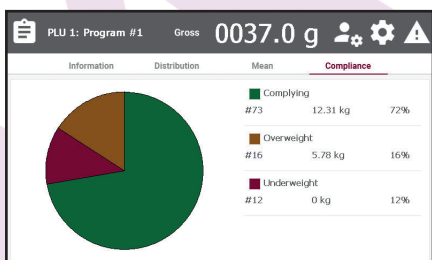

alleen stofvrij maar ook volledig waterbestendig zijn en zodoende eenvoudig nat te reinigen zijn. Bijzonder is verder dat de transportbanden met een paar simpele handelingen te verwijderen zijn. Zodoende kunt u deze indien gewenst los van de machine reinigen of vervangen indien nodig bij omschakeling van product. Alle wegers uit deze reeks zijn MID en OIML R51-gecertificeerd, terwijl Nemesys als fabrikant ISO 9001 is gecertificeerd.

Uitvoering en opties

De Nemesys checkwegers uit de G-reeks zijn leverbaar als configuratie met 3 poly-urethaan transportbanden in een breedte van 160 tot 360 mm en een lengte van 250 tot 450 mm. De weegcapaciteit bedraagt minimaal 20 g en maximaal 8 kg. De weegcapaciteit bedraagt al naar gelang de uitvoering minimaal 20 g

en maximaal 8 kg. De weegnauwkeurigheid is bij alle uitvoeringen groter dan 0,1 g. De bandsnelheid bedraagt maximaal 90 m/min, goed voor zo'n 300 producten per minuut. Voor de uitvoer van producten die niet aan de gewichtscriteria voldoen, kunt u kiezen uit een pneumatisch bediende zijuitvoer of een uitvoer met enkele of dubbele luchtblaasmond. U beschikt zo over een checkweger die optimaal aansluit op uw bedrijfsomgeving.

Besturing

De innovatieve Nemesys EasyWeigh®-technologie, gebaseerd op een dynamisch weegalgoritme, zorgt ervoor dat geen kalibratie of inleren op product vereist is. Hierdoor kunt u niet alleen supersnel aan de slag, maar ook binnen slechts enkele seconden wisselen van product.



Service & installatie

Bij Laurijsen WeegAutomaten staat service hoog in het vaandel. Dit begint al bij de installatie waarbij uw werknemers een gedegen instructie en begeleiding bij de opstart krijgen.

Eventuele (kleine) storingen kunnen vaak al telefonisch opgelost worden. Mocht dit niet lukken staan onze monteurs paraat om on-site uw probleem te verhelpen. Het uitgebreide onderdelenmagazijn en de eigen metaalwerkplaats zorgen voor flexibiliteit en een minimale down-time van uw productie.

Leverprogramma LWA

- Klantspecifieke NewWeigh lineaire wegers
- Gereviseerde Atoma lineaire wegers
- Combimat Multiheadwegers
- Nemesis checkwegers
- Benodigde randapparatuur, zoals bordessen, toevoerbanden, overgavetrechtters en frames



Ga direct naar
www.lwa.nl



Contact

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen

Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl