

Nemesis checkweger R-type



Together, we innovate better!



Nemesis checkwegers R-reeks

Zoekt u een checkweger die tegen een stootje kan en op zeer hoge snelheid producten in blik, flacon, fles of pak uiterst nauwkeurig op gewicht kan controleren, dan is een checkweger uit de Nemesis R-reeks de juiste keuze. Dit type is uiterst robuust gebouwd en bestand tegen reiniging met water onder hogere druk conform IP66K; zelfs gebruik onder ruwe industriële omstandigheden is geen probleem.

Toepassingen

De checkwegers uit de R-reeks zijn geschikt voor het wegen van een groot aantal producten, zoals zakjes, blikjes frisdrank, sardientjes, tonijn en olijven in blik, melk en fruitsappen in pak, potjes mayonaise, flesjes shampoo en potjes grof zout.





Werking

Naar keuze één of meerdere (maximaal 4) transportbanden zorgen ervoor dat de producten die aan de invoerzijde worden

aangeboden door de weegsectie worden getransporteerd. Daar worden deze gecontroleerd op gewicht. Producten die aan de door u ingestelde gewichtscriteria voldoen, worden verder getransporteerd naar de uitvoerzijde, terwijl producten die niet daaraan voldoen zijdelings uit de productstroom worden verwijderd richting een kunststof en roestvast stalen 'afkeur'-opvangbak. Een fotocel geeft een signaal aan de besturing zodra de opvangbak vol is. Voor de bediening heeft u de beschikking over een 7 of 10 inch touchscreen al naar gelang de uitvoering, terwijl voor rapportage een printer is geïntegreerd.

Voordelen

Zoekt u een robuuste, nauwkeurige en supersnelle oplossing om producten verpakt in blik, flacon, fles of pak op gewicht te controleren, kies dan voor een checkweger uit de Nemesis R-reeks. Alle wegers zijn uiterst betrouwbaar dankzij de robuuste bouw en kwalitatief hoogwaardige materialen die

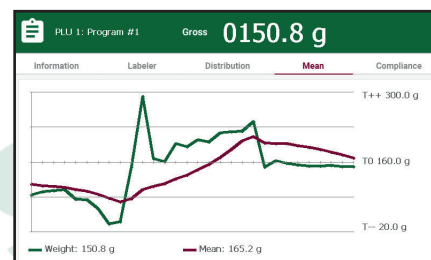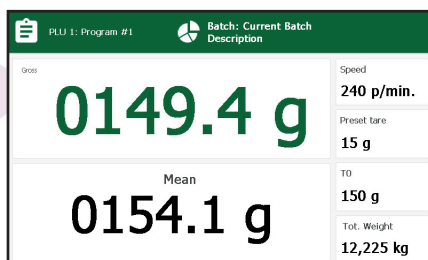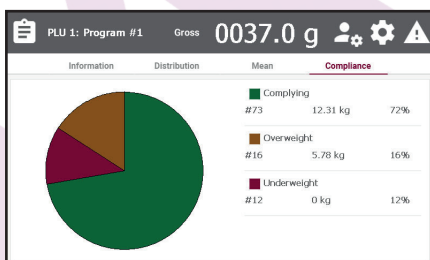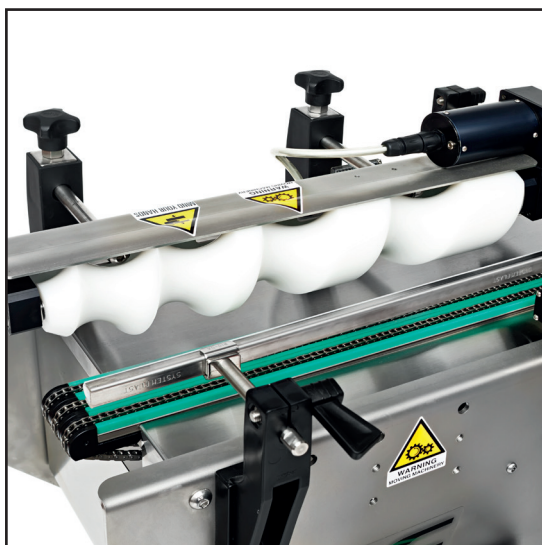

daarbij zijn toegepast; de onderhoudskosten blijven dan ook tot een minimum beperkt. Alle wegers uit deze reeks zijn MID en OIML R51-gecertificeerd, terwijl Nemesis als fabrikant ISO 9001 is gecertificeerd.

Uitvoering en opties

De checkwegers uit de R-reeks zijn leverbaar in diverse configuraties, variërend van 1 tot 4 banden in een breedte van 460 tot 1.200 mm en een lengte van 150 tot 650 mm. De weegcapaciteit bedraagt al naar gelang de uitvoering minimaal 20 g en maximaal 6 kg. De weegnauwkeurigheid is bij alle uitvoeringen groter of gelijk aan +/- 0,3 g. De bandsnelheid bedraagt maximaal 120 m/min, goed voor maar liefst zo'n 600 producten per minuut. Voor de uitvoer van producten

die niet aan de ingestelde gewichtscriteria voldoen, kunt u kiezen voor een pneumatisch bediende zijuitvoer of een highspeed pneumatische uitvoer. Standaard worden de wegers gebouwd volgens IP66K, beschermd tegen binnendringen van stof en waterdicht zelfs bij reiniging met water onder hogere druk.

Besturing

De innovatieve Nemesis EasyWeigh®-technologie, gebaseerd op een dynamisch weegalgoritme, zorgt ervoor dat geen kalibratie of inleren op product vereist is. Hierdoor kunt u niet alleen supersnel aan de slag, maar ook binnen slechts enkele seconden wisselen van product.



Service & installatie

Bij Laurijsen WeegAutomaten staat service hoog in het vaandel. Dit begint al bij de installatie waarbij uw werknemers een gedegen instructie en begeleiding bij de opstart krijgen.

Eventuele (kleine) storingen kunnen vaak al telefonisch opgelost worden. Mocht dit niet lukken staan onze monteurs paraat om on-site uw probleem te verhelpen. Het uitgebreide onderdelenmagazijn en de eigen metaalwerkplaats zorgen voor flexibiliteit en een minimale down-time van uw productie.

Leverprogramma LWA

- Klantspecifieke NewWeigh lineaire wegers
- Gereviseerde Atoma lineaire wegers
- Combimat Multiheadwegers
- Nemesis checkwegers
- Benodigde randapparatuur, zoals bordessen, toevoerbanden, overgavetrechtters en frames



Ga direct naar
www.lwa.nl



Contact

Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen

Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
Homepage: www.lwa.nl